


## Noslač kablova RKS 60

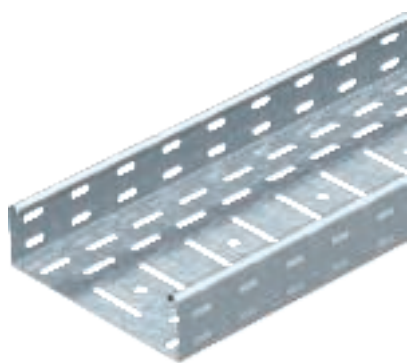

Tip	Deblj.		Pakov. m	Težina kg/100 m	Art.-Br.
	Širina mm	lima mm			
RKS 605 FS	50	0,75	3	105,000	6055885
RKS 607 FS	75	0,75	3	118,940	6055893

Sl čelik

FS pocinkovani lim

RSD/m


Zajedno sa brzom spojnicom RV 60.

Noslač kablova se na konzolu pričvršćuje vijcima tipa FRS M6 x 12.

RKS 60 = Racionalan sistem nosača kablova bočne visine 60 mm (podni lim neužlebljen).


Magnetna zaštita bez poklopca 20 dB, sa poklopcem 50 dB.

## Dimenzije

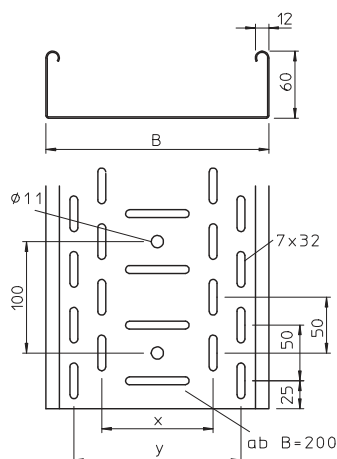

Tip	Dužina mm	Širina mm	Kori-
			sni presek cm <sup>2</sup>
RKS 605 FS	3000	50	30
RKS 607 FS	3000	75	42

## Opterećenje

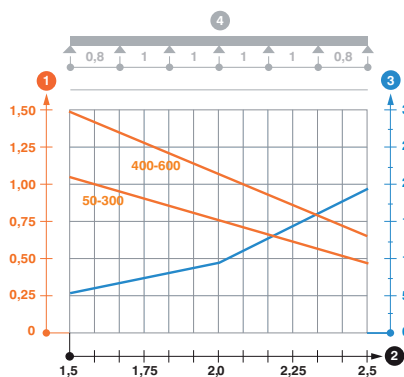

Tip	1.5m	2.0m	2.5m
	kN/m	kN/m	kN/m
RKS 605 FS	1,1	0,75	0,4
RKS 607 FS	1,1	0,75	0,4

## Dijagram opterećenja Noslač kablova tipa RKS 60 bez žlebova

- Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog opterećenja
  - Rastojanje između oslonaca u m
  - Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
  - Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm  
— Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona