

# Tehnički list

Kablovska uvodnica sa navrtkom, metrički navoj, set sa kontranavrtkom, svetlo siva  
Art.-Nr. 2022768



Najbrži i najudobniji način za obezbeđivanje vučnog rasterećenja i zaptivenosti sa kablovskim uvodnicama na razvodnim kutijama i kućištima: oprobana V-TEC VM tehnika OBO kablovskih uvodnica. Sa integrisanom zaštitnom gumom i specijalnom OBO tehnikom lamela postiže se zaštitna klasa IP68. Rasterećenje vučne sile i zaptivenost ispitani su prema DIN EN 62444. Metrički navoj. Jednom zašrafljena, instalacija traje večno: Optimalno prilagođeni navoji sa ispravnim nagibom obezbeđuju trajnu otpornost na potrese.

Primene: od privatnih stambenih područja sa razvodnim kutijama do industrijskih aplikacija u razvodnom ormaru.

Temperaturni opseg: -20 ° C do + 65 ° C



PA poliamid

## Matični podaci


Art.-Br.	2022768
Tip	V-TEC VM25+ LGR
Dimenzija	M25
Boja	svetlosiva
RAL-broj	7035
Materijal	Poliamid
Materijal skraćenica	PA
Najmanja prodajna jedinica	25,00 Komad
Težina	1,71 kg/100 kom.

# Tehnički list

Kablovska uvodnica sa navrtkom, metrički navoj, set sa kontranavrtkom, svetlo siva  
Art.-Nr. 2022768



## Tehnički podaci

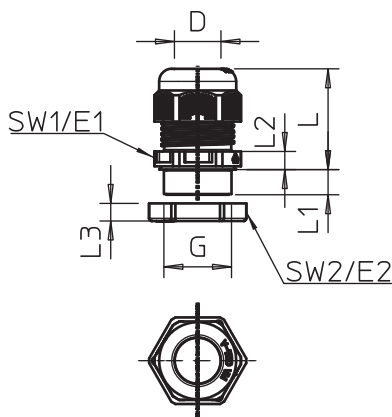

Dimenzija E1	32,00 mm
Dimenzija E2	36,00 mm
Dimenzija L min.	26,00 mm
Dimenzija L maks.	35,00 mm
Dimenzija L1	10,00 mm
Dimenzija L2	6,00 mm
Dimenzija L3	6,50 mm
SW 1	29,00 mm
SW 2	32,00 mm
Varijanta	pravo
Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Zaštita od savijanja	<input type="checkbox"/>
Merni opseg D	9,00 - 17,00 mm
zaštićeno od eksplozije	<input type="checkbox"/>
Kablovska uvodnica za traku	<input type="checkbox"/>
Za Ex-zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
nezapaljivo	Samogasivo, prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Navoj	M25 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Dužina navoja	10,00 mm
Uspjon navoja	1,50 mm
Nominalna veličina navoja	25,00
Ojačano staklenim vlaknima	<input type="checkbox"/>
Bez halogena	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst. obrtni momenat	5,00 Nm
Višestruka zaptivka	<input type="checkbox"/>
S kontranavrtkom	<input type="checkbox"/>
Otporno na udarce	<input type="checkbox"/>
Vrsta zaštite	IP68
Deljiva navojnica	<input type="checkbox"/>
Temperaturna oblast primene	-20,00 - 65,00 °C
Mogućnost rasterećenja vučne sile	<input checked="" type="checkbox"/>